

Platte kunststof septische put - 20.000 liter

~~12.288,88 €~~ Original price was: 12.288,88 €. 10.076,88 € Current price is: 10.076,88 €. Incl. btw | 8.328,00 € Excl. btw

Met een indrukwekkend volume van 20.000 liter en een hoogte van amper 1,415 m is dit een zeer makkelijk in te graven tank die geen zware kraan vereist. Deze tank wordt standaard geleverd met een deksel.

Extra voordelen van de kunststof septische put uit dit gamma:

- Lage putdiepte
- Vervaardigd uit duurzaam polyethyleen (PE)
- Beperkt gewicht



Specificaties

Capaciteit	>= 10.000 liter
Opstelling	individuele tank
Materiaal	PE (kunststof)
weight full kit	660
Prijs	6.000,00 € en hoger
Productreeks	Ondergrondse septische put - Ovaal plat
Vorm grondvlak	Ovaal

Voordelen

- Zeer stevig/sterk
- Licht gewicht
- Makkelijk toegankelijk via mangat
- Bestand tegen grondwater en corrosie
- Komt standaard met 3 aansluitingen voor inlaat

De kunststoffen (PE) septische put van 20.000 liter BELUGA heeft een speciale vorm die ervoor zorgt dat deze tank enorm stevig en sterk is. Deze tank kan manueel geplaatst worden zonder kraan.

De septische tank kan verhoogd worden met een extra verlengstuk (zie '[Andere suggesties...](#)'). Op de in- en overloop kan een PVC-buis van 125 mm aangesloten worden.

Specificaties



Zeer stevig/sterk

Door de dikke wand en speciale vorm is de tank extra voorbereid op de hoge grond- en waterdruk. Kortom, een solide tank.



Voordelen polyethyleen (PE)

- Licht gewicht = Manueel verplaatsbaar: geen kraan of heftruck nodig.
- Bestand tegen grondwater en corrosiebestendig.



Makkelijk toegankelijk via mangat

Dankzij het mangat is de tank makkelijk toegankelijk voor bijvoorbeeld het kuisen van de tank.




3 aansluitingen 127 mm

De tank komt standaard met 3 aansluitingen voor inlaat, overloop en toevoerleiding. Op de in- en overloop kan een PVC-buis van 125 mm aangesloten worden.

* De doppen voor de openingen worden niet meegeleverd met de tank!

Plaatsingsvoorschriften

- De grond zodanig uitgraven dat de septische put gemakkelijk kan neergelaten worden.
- Op de bodem van de uitgegraven put een **laag gestabiliseerd zand (1)** (zand + cement) aanbrengen.
Indien er zich op de plaats van de uitgegraven put veel grondwater bevindt, wordt aangeraden uw septische put te plaatsen op een betonplaat.
- De **septische put neerlaten** en de **buisleidingen (A en B) aansluiten**.
- De **septische put vullen met water (2)** tot aan de overloop (B).
- Simultaan met de vorige stap de **uitgegraven put zijdelings aanvullen met gestabiliseerd zand (3)** tot ruim boven de bovenzijde.
- Bij verkeersbelasting: bovenaan een gewapende betonplaat voorzien die op het omgevende gestabiliseerd zand rust (**4**).
- Het mangat eventueel op metselen en/of een putdeksel plaatsen (**5**).

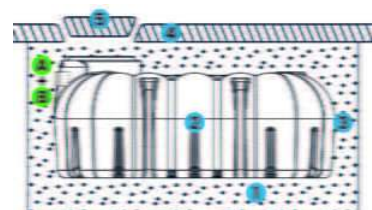

De volledige [plaatsingsvoorschriften voor deze platte kunststof septische put – BELUGA](#) (met alle details over afstanden, hoeveelheden, ...).

4 veelgestelde vragen over septische putten

- [Wat kost een septische put?](#)
- [Hoe werkt een septische put?](#)
- [Hoe groot moet een septische put zijn?](#)
- [Wat is het verschil tussen grijs en zwart afvalwater?](#)