

Ultraplatte kunststof regenwaterput - 3000 liter

~~2.049,62 €~~ Original price was: 2.049,62 € 1.680,69 € Current price is: 1.680,69 €. Incl. btw | 1.389,00 € Excl. btw

Deze ondergrondse regenwaterput van 3000 liter maakt deel uit van het ultraplatte gamma NORDIC. Met een hoogte van slechts 0,65 m (zonder schacht en deksel) kunt u de regenput eenvoudig manueel verplaatsen en installeren. Extra voordelen van de kunststof regenwaterputten uit het NORDIC gamma:

- Lage putdiepte van 0,88 m volstaat
- Gemakkelijk verplaatsbaar door smallere ruimtes (bv. via deuropening)
- Minischacht met deksel is standaard inbegrepen
- Vervaardigd uit duurzaam polyethyleen (PE)
- Beperkt gewicht



Specificaties

Capaciteit	3000 - 4999 liter
Opstelling	individuele tank
Materiaal	PE (kunststof)
Prijs	1.000,00 € - 2.000,00 €
Hoogte incl verlengstuk en deksel	88 cm
Productreeks	Ondergrondse regenwaterput - model Nordic - ultraplat
Vorm grondvlak	Rechthoekig

Voordelen

- Gemakkelijk te verplaatsen
- Minischacht en deksel inbegrepen
- Beperkte hoogte
- Onderhoudsvriendelijk

De kunststoffen (PE) regenwaterput NORDIC 3000 liter heeft een beperkte hoogte van 65 cm (zonder schacht). Hierdoor moet u niet diep graven: een lage putdiepte van 0,88 m volstaat. Twee personen kunnen deze regenput gemakkelijk verplaatsen en installeren.

De minischacht en het deksel zijn standaard inbegrepen. Deze schacht kan verhoogd worden met een extra verlengstuk (zie '[Gerelateerde producten](#)'). Op de in- en overloop kan een PVC-buis van 110 mm aangesloten worden.

Specificaties

Kenmerken



Eenvoudige aansluiting

Inloop en overloop van 110 mm met dichting. Eenvoudige aansluiting met een PVC-buis van 110 mm (niet inbegrepen).



Voordelen polyethyleen (PE)

- Licht gewicht = Manueel verplaatsbaar: geen kraan of heftruck nodig
- Bestand tegen grondwater en corrosiebestendig.



Onderhoudsvriendelijk

- Vlotte toegang tot de tank via het deksel (= standaard inbegrepen).
- Dankzij de gladde binnenkant kan vuil zich niet vastzetten in de regenwatertank.



Stevig & robuust


Extra verstevigingsribben voor een robuuste en solide tank.



Lage tank = niet diep graven

U moet niet diep graven: een lage putdiepte volstaat.

Hoe plaats je makkelijk een NORDIC regenwaterput?

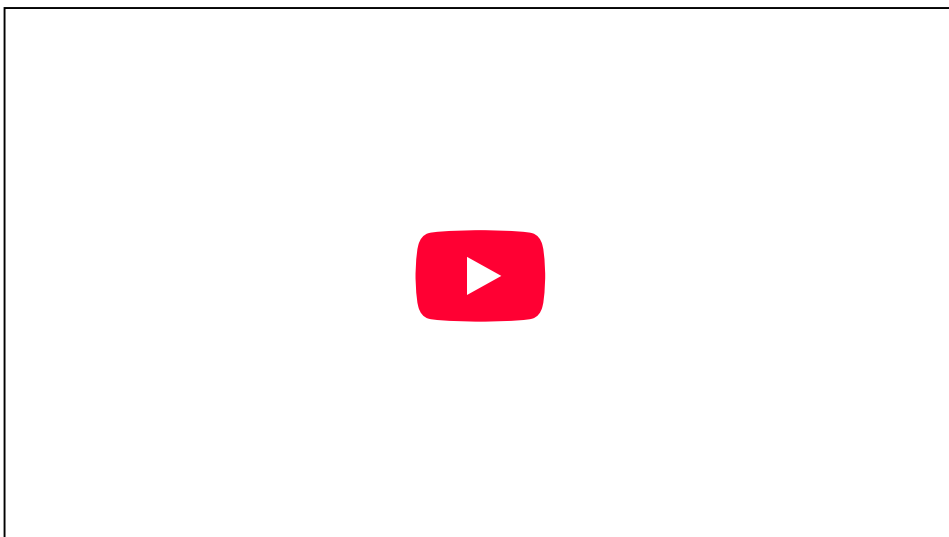

We bieden verschillende toebehoren aan om uw installatie compleet te maken. Hieronder vindt u een selectie uit ons aanbod. Koop nu deze toebehoren in één keer samen met uw tank! Dan geniet u van onze huidige promoprijzen, én bespaart u zich de € 10 excl. BTW verzendkosten!

[Klik hier voor een overzicht van alle geschikte toebehoren voor tanks uit het NORDIC-gamma.](#)

Regenwaterfilter

Als u regenwater wenst te gebruiken voor huishoudelijk gebruik, is het aan te raden een regenwaterfilter te plaatsen. Zo vermijdt u dat slib, vuilresten, bladeren, takken ... zich opstapelen in uw regenwaterput. Dit kan leiden tot geurhinder en verstoppingen.

Bekijk hier ons [aanbod regenwaterfilters voor NORDIC tanks](#).

Kit met pomp en deksel met aansluitingen

We bieden een pakket toebehoren aan dat u helpt het opvangen regenwater te gebruiken om je tuin te sproeien, de wagen te wassen ... Deze kit bevat:

- Hoge druk pomp
- Deksel met 2 snelkoppelingen voor tuinslangen
- Leiding van pomp naar deksel

Bekijk hier [deze handige kit](#).

Schachtverlengingen

U kunt de standaard minischacht nog uitbreiden en verhogen met een optionele schachtverlenging (20 cm of 60 cm), zodat u ongeacht de inbouwdiepte het deksel op grondniveau kunt brengen.

Bekijk hier ons [aanbod schachtverlengingen](#).

* De doppen voor de openingen worden niet meegeleverd met de tank!

Plaatsingsvoorschriften

- De grond zodanig uitgraven dat de regenwaterput gemakkelijk kan neergelaten worden.
- Op de bodem van de uitgegraven put een **laag gestabiliseerd zand (1)** (zand + cement) aanbrengen.

Indien er zich op de plaats van de uitgegraven put veel grondwater bevindt, wordt aangeraden uw regenwaterput te plaatsen op een betonplaat.

- De **regenwaterput neerlaten** en de **buisleidingen (A en B) aansluiten**.
- De **regenwaterput vullen met water (2)** tot aan de overloop (B).
- Simultaan met de vorige stap de **uitgegraven put zijdelings aanvullen met gestabiliseerd zand (3)** tot ruim boven de bovenzijde.
- Bij verkeersbelasting: bovenaan een gewapende betonplaat voorzien die op het omgevende gestabiliseerd zand rust **(4)**.
- Het mangat eventueel opmetselen en/of een putdeksel plaatsen **(5)**.

[De volledige plaatsingsvoorschriften voor deze regenwaterput](#) (met alle details over afstanden, hoeveelheden, ...).

5 vaak gestelde vragen over een ondergrondse regenwaterput

- [Waarom is een ondergrondse regenwaterput interessant?](#)
- [Is een regenwaterput verplicht?](#)
- [Hoe groot moet een regenwaterput zijn?](#)
- [Wat kost een regenwaterput?](#)
- [Kan ik zelf een regenwaterput plaatsen? Hoe doe je dat dan?](#)